




Lichtschachtrost

Werkstoff	Stahl feuerverzinkt, zusätzliche mit Farbbeschichtung, Edelstahl gebeizt
Farben	nach RAL- oder DB-Farbkarte
Ausführung	alle Belastungsklassen, Sicherungs- und Verriegelungsmöglichkeit, sauberes bequemes Anpflastern
Varianten	auch als Wurzelschutzbrücke, Ladeschachtabdeckung oder mit innerer Wanne und Ablaufstutzen mit Sieb
Maße	alle Maße und Größen, alle Sondergrößen, Standardhöhe 15 cm

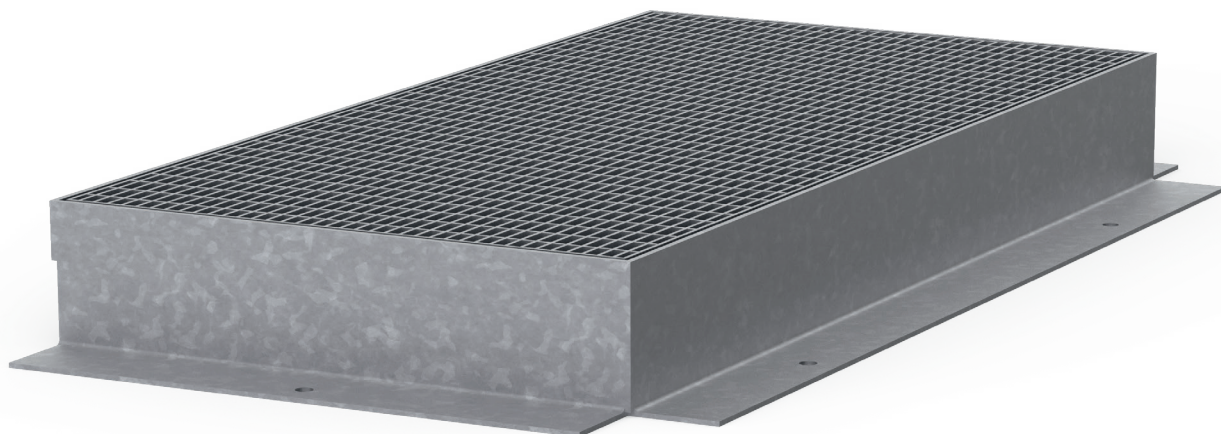


Detail: Auch runde Formen sind möglich




Lichtschachtrost


bisher

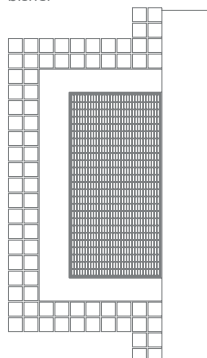


jetzt

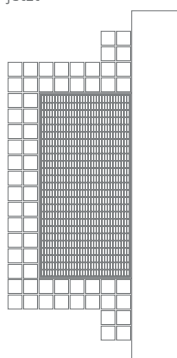

mit Mörtelstreifen
zwischen Rost und
Pflaster



bequemes An-
arbeiten mit allen
Wegebelägen
bis an den Rost



Lichtschachtrost

25.LSR150VZ

Lichtschachtrahmen, Höhe 150 mm, verzinkt

25.LSR150VA

Lichtschachtrahmen, Höhe 150 mm, Edelstahl

25.LSA150VZ

Ladeschachtaufsatz, Höhe 150 mm, verzinkt

25.LSA150VA

Ladeschachtaufsatz, Höhe 150 mm, Edelstahl

25.WSB150VZ

Wurzelschutzbrücke, Höhe 150 mm, verzinkt

25.WSB150VA

Wurzelschutzbrücke, 150 mm, Edelstahl

Die notwendigen weiteren Angaben wie Größe, Belastungsklasse, Maschenweite usw. sind immer mit anzugeben.

Bestellnummern

25= Systemkennziffer

150 = Höhe 150 mm

LSR = Lichtschachtrahmen

LSA = Lichtschachtaufsatz

WSB = Wurzelschutzbrücke

VZ = verzinkt

VA = Edelstahl

